

# Persönliches Telefonbuch

Die Telefonanlage von NFON bietet für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, sein/ihr persönliches Telefonbuch einzurichten und auch die Funktionstasten des Telefons selbst zu verwalten.

Diese Anleitung sollte bei der Bedienung dieser Funktionen unterstützen.

- [Login cloudya](#)
- [Kontakt erstellen](#)
- [Funktionstaste belegen](#)

Die Voraussetzung dafür, dass man das Telefonbuch selbst verwalten kann ist ein Account für die Cloudya Website, dieser wird pro Nebenstelle eingerichtet.

Auf "<https://start.cloudya.com/>" mit einem Internetbrowser anmelden.

Benutzername sind ihre Emailadresse und das Passwort welche beim Aktivieren der eigenen Nebenstelle über die Aktivierungsmail verwendet wurden.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Cloudya: Anmelden'. The address bar contains the URL 'start.cloudya.com/auth/login'. The main content area is a login form for 'cloudya'. It features a large cyan arrow graphic pointing to the right. The form includes the following elements:

- Logo: 'cloudya' in white text.
- Input field: 'Benutzername' (Username) with a small icon on the right.
- Input field: 'Passwort' (Password) with a small icon on the right.
- Link: 'Passwort vergessen' (Forgot password) below the password field.
- Checkbox: 'Angemeldet bleiben' (Keep me logged in).
- Button: 'Anmelden' (Login).

At the bottom of the page, there is a footer with links for 'Impressum', 'Datenschutz', and 'AGB' on the left, and the copyright notice '© NFON 2022 Alle Rechte vorbehalten' on the right.

Hier noch ein Beispiel für das Aktivierungsmail, das bei der Einrichtung der Nebenstelle versendet wird:

## Willkommen bei der neuen Freiheit der Businesskommunikation!



NFON <no-reply@nfon.com>

An [REDACTED]

↩ Antworten

↩ Allen antworten

→ Weiterleiten



Fr. 26.08. [REDACTED]



## Willkommen bei der neuen Freiheit der Businesskommunikation!

Sehr geehrte(r) Frau/Herr [REDACTED],

wir freuen uns, Sie als Nutzer der [REDACTED] GmbH bei Cloudya willkommen zu heißen. Ihr persönlicher Zugang (Cloudya) wurde soeben für Sie angelegt. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie noch Ihr persönliches Passwort unter der folgenden URL festlegen: [https://start.cloudya.com/auth/password-reset/PL3-\[REDACTED\]](https://start.cloudya.com/auth/password-reset/PL3-[REDACTED]).

[Jetzt Passwort festlegen](#)


Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten können Sie sich jederzeit und von überall unter <https://start.cloudya.com/> anmelden.

Diese E-Mail ist automatisch generiert worden. Bitte antworten Sie nicht direkt auf diese E-Mail.

Sollten Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, ignorieren Sie diese bitte oder wenden Sie sich an unsere Kundenhotline unter +43 2742 75566-555.

## Kontakt erstellen


Nach dem Login auf "Kontakte"

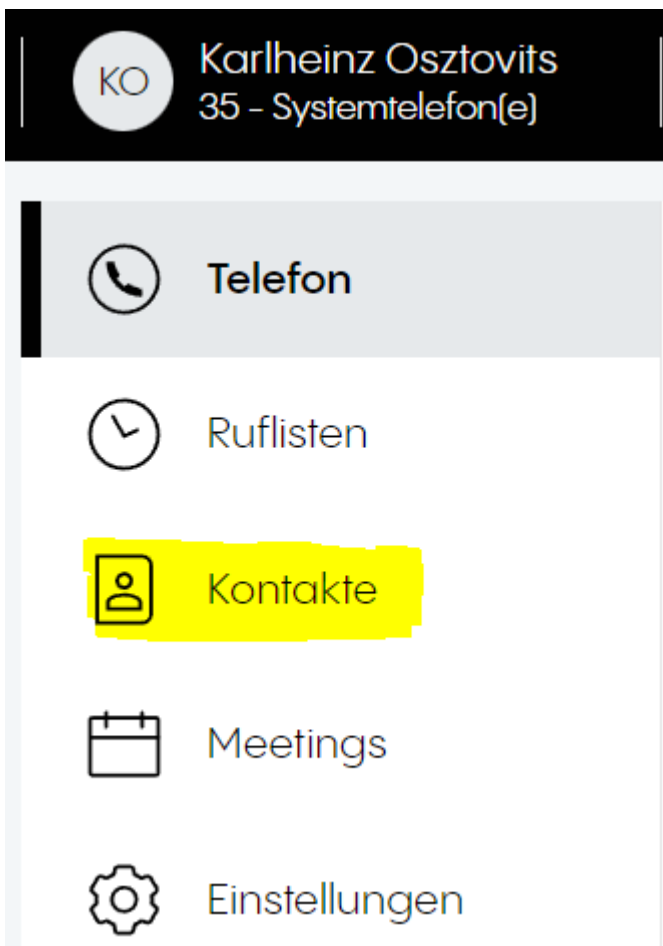

Über den "Filter" können Sie zwischen "Global" und "Privat" Adressbuch wählen.


Global: Alle Kontakte in diesem Adressbuch werden für alle Teilnehmer Ihrer Organisation angezeigt.

Privat: Alle Kontakte in diesem Adressbuch werden ausschließlich auf Ihren Endgeräten angezeigt (wo Sie angemeldet sind).

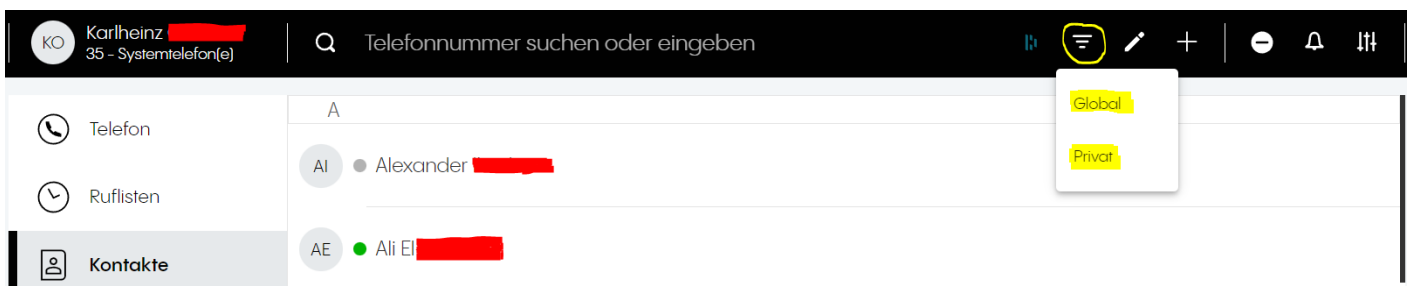

Über "+" können Sie einen neuen Kontakt anlegen.


Die Rufnummer muss im Format +(Ländercode)(Vorwahl)(Rufnummer) eingetragen werden.

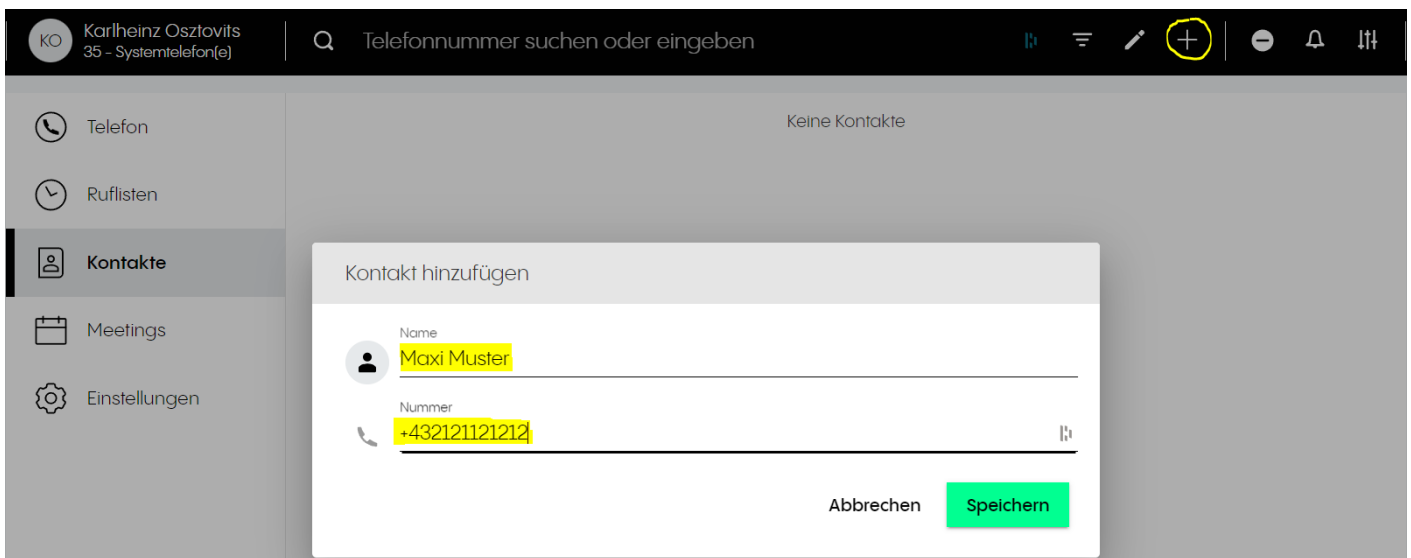

## Funktionstaste belegen

Als Funktionstasten werden die frei belegbaren Tasten auf dem Telefon bzw. die Favoriten in der cloudya App bezeichnet.

Nach dem Login können Sie über "Einstellungen" - "Funktionstasten" "+" die Belegung durchführen.

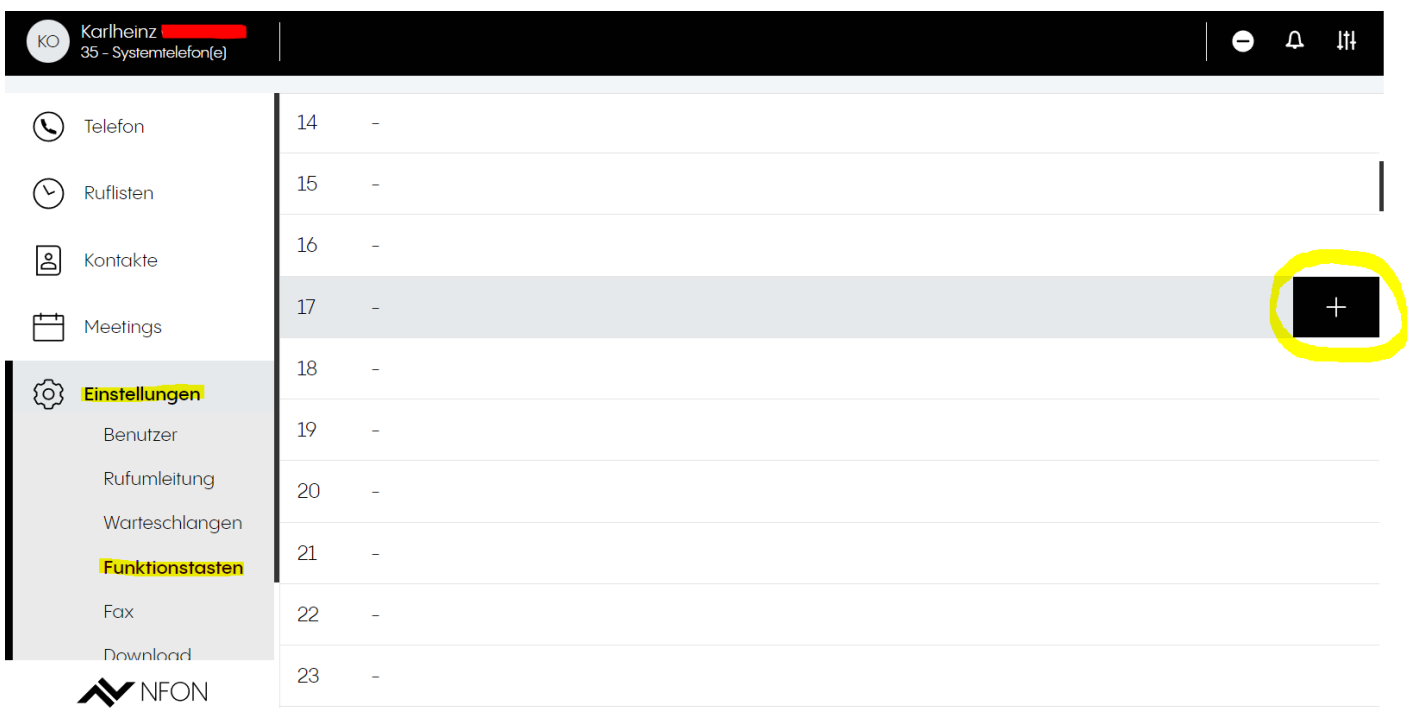

Auf **Position** werden nur die freien Tasten angezeigt.

Unter **Name** kommt die Bezeichnung welche am Display erscheint (Nicht der Kontaktname!)

Unter **Typ** wählen Sie zwischen: **Intercom**=Gegensprechen z.B. Türsprechanlage  
**Kurzwahl**=eine externe Rufnummer im Format

+43123456789

**Dienst**=z.B. Voicemail abfragen

**Funktionscode**=Steuerungscode um Funktionen der

Telefonanlage direkt anzusteuern

**BLF**= interne Kontakte aus der eigenen Organisation

Unter **Ziel** kommt die Nummer oder Nebenstelle rein.



### Position 17







Position	17	▼	Name	
Typ	BLF	▼	Ziel	

**Abbrechen**

Speichern

Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Änderungen auch tatsächlich am Telefon angezeigt werden

Bereits bestehende Funktionstastenbelegungen können Sie über das  Symbol löschen bzw. über  bearbeiten.

KO Karlheinz  35 - Systemtelefon(e)		  		
 Telefon	Position	Name	Typ	Ziel
 Ruflisten	1	-	BLF	Vermittlung
				