

Persönliches Telefonbuch

Die Telefonanlage von NFON bietet für jeden Teilnehmer die Möglichkeit, sein/ihr persönliches Telefonbuch einzurichten und auch die Funktionstasten des Telefons selbst zu verwalten.

Diese Anleitung sollte bei der Bedienung dieser Funktionen unterstützen.

- [Login cloudya](#)
- [Kontakt erstellen](#)
- [Funktionstaste belegen](#)

Die Voraussetzung dafür, dass man das Telefonbuch selbst verwalten kann ist ein Account für die Cloudya Website, dieser wird pro Nebenstelle eingerichtet.

Auf "<https://start.cloudya.com/>" mit einem Internetbrowser anmelden.

Benutzername sind ihre Emailadresse und das Passwort welche beim Aktivieren der eigenen Nebenstelle über die Aktivierungsmail verwendet wurden.

Cloudya: Anmelden

start.cloudya.com/auth/login

Benutzername

Passwort

[Passwort vergessen](#)

☐ Angemeldet bleiben

Anmelden

Impressum Datenschutz AGB

© NFON 2022 Alle Rechte vorbehalten

Hier noch ein Beispiel für das Aktivierungsmail, das bei der Einrichtung der Nebenstelle versendet wird:

Willkommen bei der neuen Freiheit der Businesskommunikation!



NFON <no-reply@nfon.com>

An [REDACTED]

↩ Antworten

↩ Allen antworten

→ Weiterleiten



Fr. 26.08. [REDACTED]



Willkommen bei der neuen Freiheit der Businesskommunikation!

Sehr geehrte(r) Frau/Herr [REDACTED],

wir freuen uns, Sie als Nutzer der [REDACTED] GmbH bei Cloudya willkommen zu heißen. Ihr persönlicher Zugang (Cloudya) wurde soeben für Sie angelegt. Um den Dienst zu nutzen, müssen Sie noch Ihr persönliches Passwort unter der folgenden URL festlegen: [https://start.cloudya.com/auth/password-reset/PL3-\[REDACTED\]](https://start.cloudya.com/auth/password-reset/PL3-[REDACTED]).

[Jetzt Passwort festlegen](#)


Mit Ihren persönlichen Zugangsdaten können Sie sich jederzeit und von überall unter <https://start.cloudya.com/> anmelden.

Diese E-Mail ist automatisch generiert worden. Bitte antworten Sie nicht direkt auf diese E-Mail.

Sollten Sie diese E-Mail fälschlicherweise erhalten haben, ignorieren Sie diese bitte oder wenden Sie sich an unsere Kundenhotline unter +43 2742 75566-555.

Kontakt erstellen


Nach dem Login auf "Kontakte"

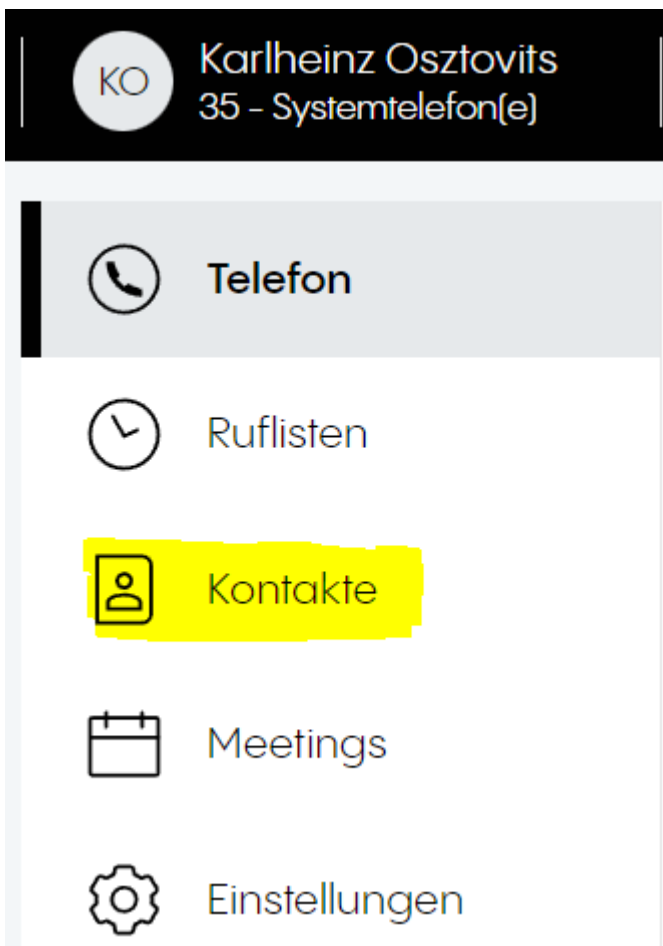

Über den "Filter" können Sie zwischen "Global" und "Privat" Adressbuch wählen.


Global: Alle Kontakte in diesem Adressbuch werden für alle Teilnehmer Ihrer Organisation angezeigt.

Privat: Alle Kontakte in diesem Adressbuch werden ausschließlich auf Ihren Endgeräten angezeigt (wo Sie angemeldet sind).

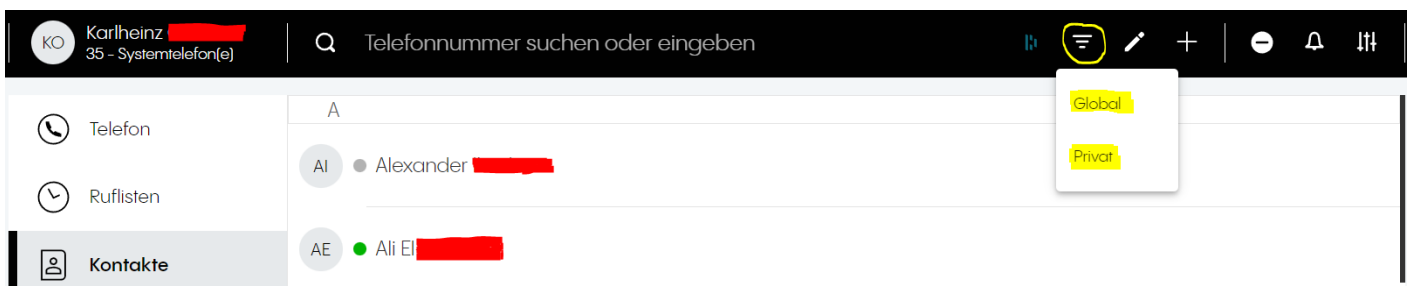

Über "+" können Sie einen neuen Kontakt anlegen.


Die Rufnummer muss im Format +(Ländercode)(Vorwahl)(Rufnummer) eingetragen werden.

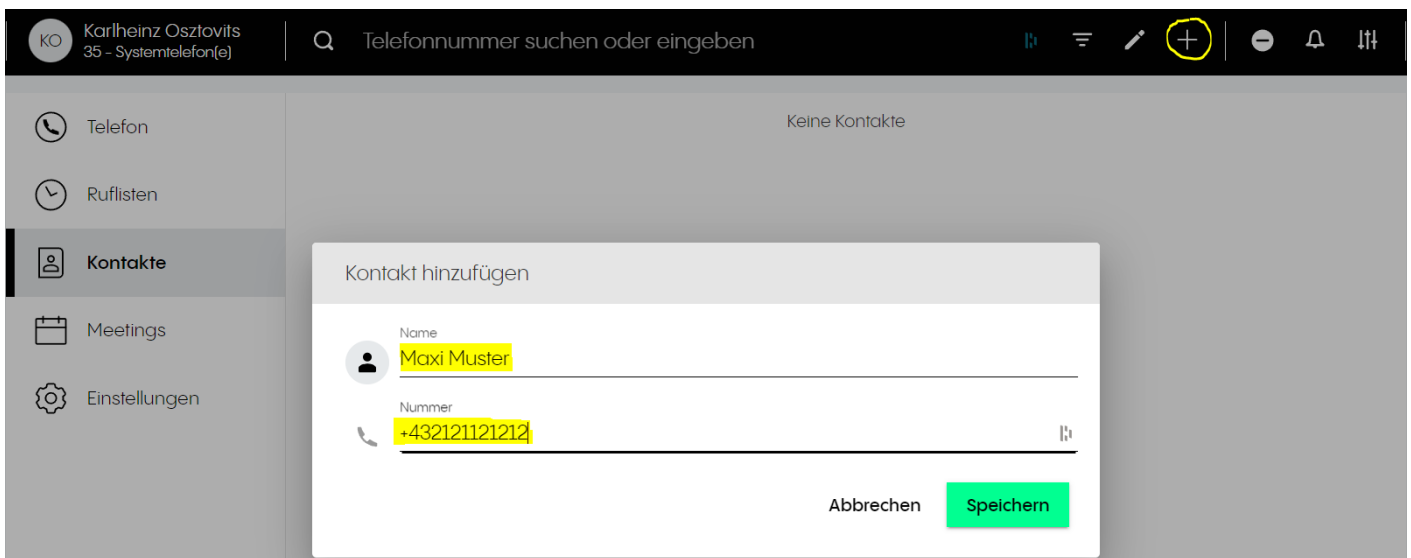

Funktionstaste belegen

Als Funktionstasten werden die frei belegbaren Tasten auf dem Telefon bzw. die Favoriten in der cloudya App bezeichnet.

Nach dem Login können Sie über "Einstellungen" - "Funktionstasten" "+" die Belegung durchführen.

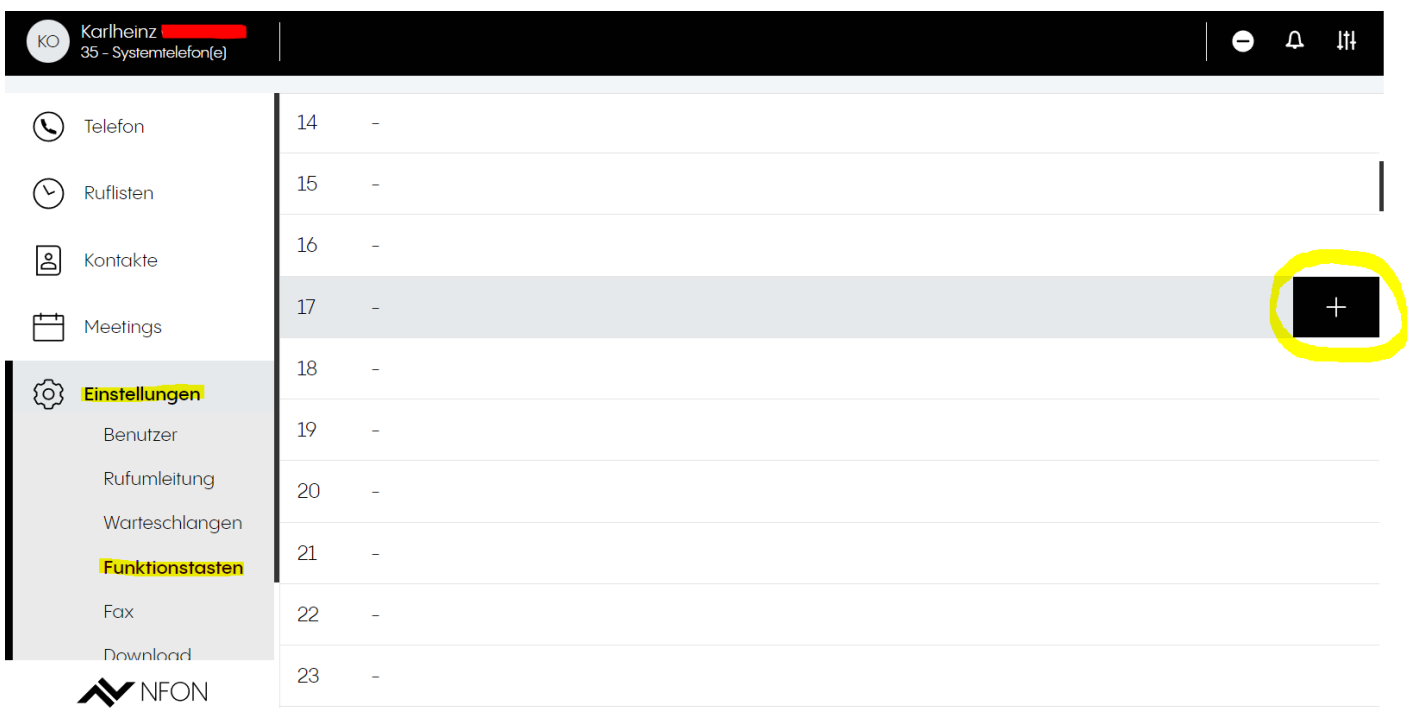

Auf **Position** werden nur die freien Tasten angezeigt.

Unter **Name** kommt die Bezeichnung welche am Display erscheint (Nicht der Kontaktname!)

Unter **Typ** wählen Sie zwischen: **Intercom**=Gegensprechen z.B. Türsprechanlage
Kurzwahl=eine externe Rufnummer im Format

+43123456789

Dienst=z.B. Voicemail abfragen

Funktionscode=Steuerungscode um Funktionen der

Telefonanlage direkt anzusteuern

BLF= interne Kontakte aus der eigenen Organisation

Unter **Ziel** kommt die Nummer oder Nebenstelle rein.



Position 17


Position	17	▼	Name	
Typ	BLF	▼	Ziel	

Abbrechen

Speichern


Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Änderungen auch tatsächlich am Telefon angezeigt werden


Bereits bestehende Funktionstastenbelegungen können Sie über das  Symbol löschen bzw. über  bearbeiten.





Karlheinz

35 - Systemtelefon(e)












Telefon



Ruflisten

Position Name		Typ	Ziel	
1	-	BLF	Vermittlung	<div><div></div><div></div></div>